

FENIX SET

Týdenní bezdrátový termostat s ovladačem topného zařízení (sada)

Sada obsahuje týdenní bezdrátový termostat (AURATON Fenix R) a ergonomický ovladač topného zařízení (AURATON Fornax).

Umožňuje nastavení teploty s hodinovou přesností. Byl navržen tak, aby jeho instalace byla rychlá a ovládání intuitivní a jednoduché.

AURATON Fornax (přijímač) je vybaven vypínačem pro snadnější servis topného zařízení a unikátním algoritmem analýzy topného cyklu, který umožňuje zaznamenávat provozní parametry z posledních 24 hodin. V případě ztráty komunikace s regulátorem přijímač pokračuje ve vykonávání dříve uloženého programu, což umožňuje odstranění poruchy bez ztráty tepelného komfortu.


LCD displej v AURATON Fenix R je přizpůsoben pro práci ve špatně osvětlených místnostech.

AURATON Fenix SET je ideálním řešením pro ty, kteří hledají cenově dostupnější alternativu pro řízení domácnosti – funkčnost za atraktivní cenu!

- **Vypínač usnadňující obsluhu topného zařízení**
- **10 teplotních programů (7 uživatelsky definovatelných)**
- **Hodinová přesnost nastavení teploty**
- **3 nezávisle konfigurovatelné teploty (denní, noční, protizámrazová)**
- **Unikátní algoritmus pro záznam provozních parametrů přijímače za posledních 24 hodin**
- **Manuální režim - 24 hodin**

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napájení AURATON Fornax	230V AC, 50Hz, 1,5W
Napájení AURATON Fenix R	2xAA (2x1,5V), alkalické
Pracovní rozsah teplot	0 – 45°C
Pracovní cyklus	týdenní
Rádiová frekvence	868,850 MHz 869,000 MHz
Síla rádiového signálu	až 11 dBm
Provozní rozsah	V typických budovách se standardní konstrukcí stěn - cca 30 m; ve venkovním prostředí - až 300 m
Signalizace pracovního stavu AURATON Fornax	LED diody, zvuk
Signalizace pracovního stavu AURATON Fenix R	LCD displej
Zatížitelnost relé AURATON Fornax	max. 250V AC, max. 16A
Počet teplotních úrovní AURATON Fenix R	3
Protizámrazová teplota AURATON Fenix R	7°C
Rozsah řízení teploty AURATON Fenix R	5 – 30°C
Hystereze AURATON Fenix R	±0,2°C / ±0,4°C
Stupeň ochrany	IP 20
Vlhkost vzduchu	≤85% nekondenzující
Kategorie přijímače AURATON Fornax	2
Navrhované místo instalace AURATON Fornax	V blízkosti topného zařízení

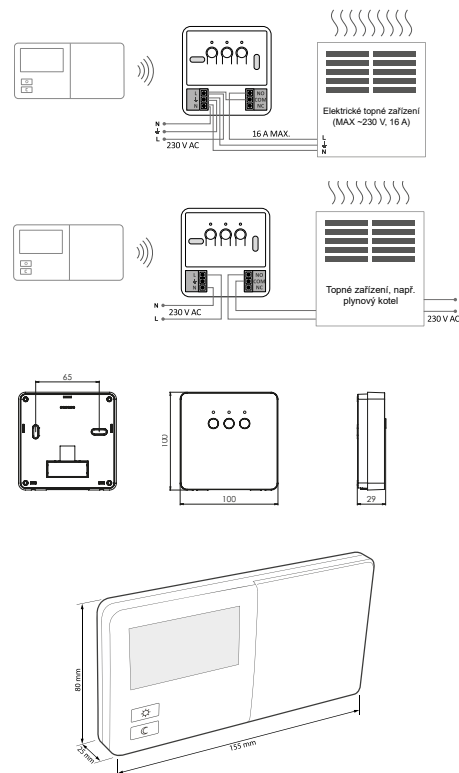

TEPLO POD KONTROLOU