

FLOOD SENSOR 2.0

SMART detektor úniku vody

AURATON Flood Sensor 2.0 je nová generace detektorů úniku vody vybavených výměnitelnou baterií. Zařízení bylo navrženo s ohledem na maximální bezpečnost vaší domácnosti – okamžitě detekuje přítomnost vody a minimalizuje riziko vážných škod způsobených únikem.

Díky integraci s centrální jednotkou AURATON Box a aplikací SUPLA obdržíte okamžité upozornění na detekci záplavy na svůj chytrý telefon. Navíc může senzor automaticky předat signál elektromagnetickému ventilu AURATON Flood Sensor Valve, který uzavře přívod vody a účinně chrání vaši instalaci i budovu.

Promyšlená konstrukce zařízení s funkčními „ploutvemi“ umožňuje rychlé a pohodlné otevírání a zavírání krytu bez použití nástrojů. Kompaktní rozměry a odolné provedení umožňují snadnou instalaci i v těžko přístupných místech – pod skříňkou, pračkou či myčkou – vždy tam, kde je potřeba.

Novinkou u senzoru AURATON Flood Sensor 2.0 je vestavěný snímač vibrací (shock sensor), který detekuje pohyb, náraz nebo pokus o přemístění zařízení. Tato funkce zvyšuje bezpečnost používání a umožňuje rychlejší reakci při jakémkoli zásahu do polohy senzoru.



záložní komunikace s ventilem Flood Sensor Valvee



vodotěsnost (IP67)



modulace rádiového signálu umožňující dvojnásobné zvýšení dosahu komunikace mezi Flood Sensor 2.0 a Flood Sensor Valve



vyměnitelná baterie



obousměrná rádiová komunikace




snímač otřesů



Over-the-Air (OTA) aktualizace zařízení z mobilní aplikace

Rozsah provozní teploty	1°C – 45°C
Stupeň krytí (IP)	IP67
Vlhkost	≤85% bez kondenzace
Kontrola provozního stavu	LED dioda, zvuková signalizace
Napájení	CR2032 (vyměnitelná)
Spolupráce s internetovou ústřednou	Auraton Box
Rádiová frekvence	865,500 MHz 867,200 MHz 868,150 MHz 868,450 MHz 869,800 MHz
Výkon rádiového signálu	-11 dBm
Kategorie rádiového přijímače	2
Provozní dosah	v typické budově se standardní konstrukcí stěn – do 50 m; v otevřeném prostoru – do 150 m

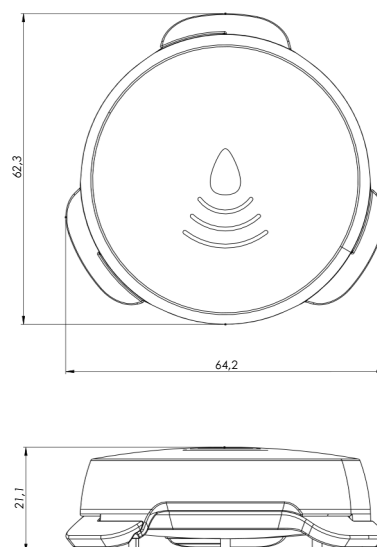

FOR SMARTER LIVING